


Projektor High End

## PJ KU12000

**RICOH**  
imagine. change.

☑ Projektor

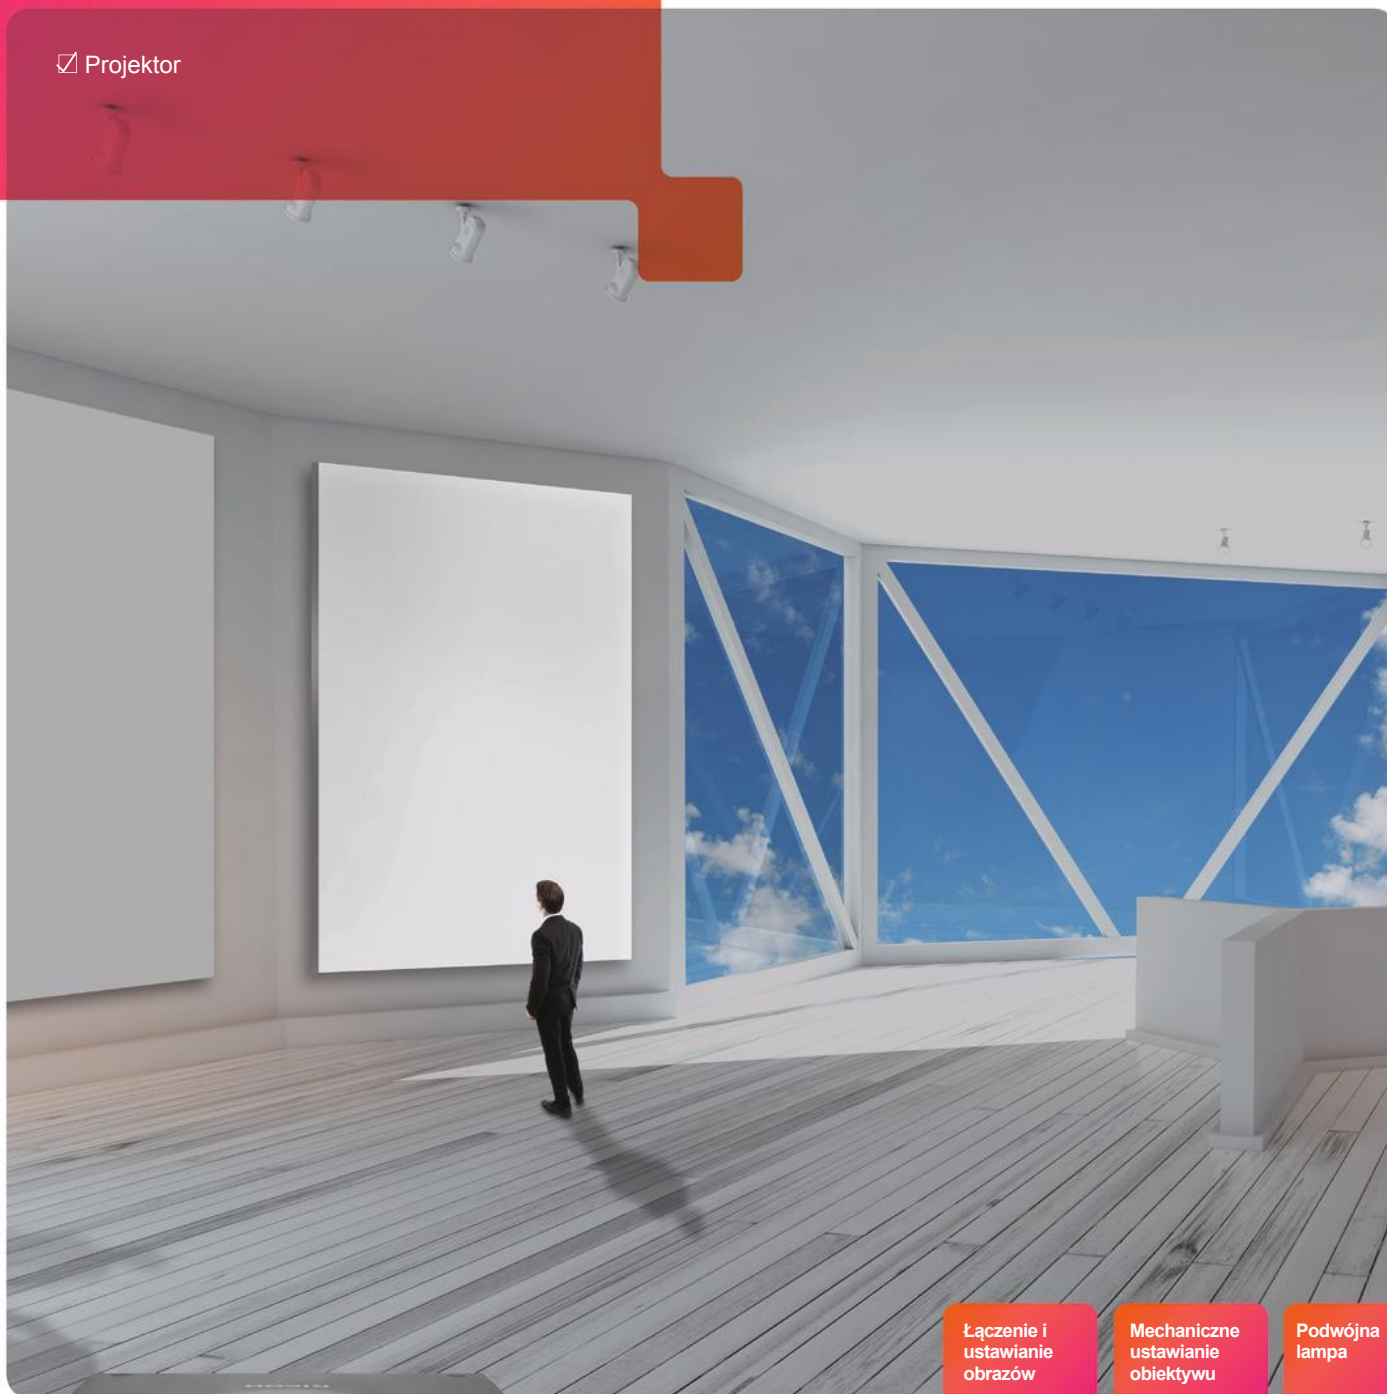

Łączenie i  
ustawianie  
obrazów

Mechaniczne  
ustawianie  
obiektywu

Podwójna  
lampa

Jasność  
12,000  
lumenów

Obraz w  
obrazie

Odległość  
projekcji do  
77,6m

# Idealny obraz. Za każdym razem.

Projektory High End oferują obraz najwyższej jakości - doskonale sprawdzają się w muzeach, galeriach sztuki i hotelach, a także do wyświetlania tablic informacyjnych i prezentacji na ścianach. Dzięki funkcji "Keystone", 4-punktowej oraz poziomej i pionowej korekcji, otrzymasz obrazy na dużym ekranie, cokolwiek zostanie wyświetlone, obrazy będą wyglądały perfekcyjnie. Zmiana położenia obiektywu za pomocą mechanizmu elektrycznego, umożliwia przełączenie trybu wyświetlania z pionowego na poziomy, bez przesuwania projektora.

- Wysoka jasność wynosząca 12 000 lm, DLP (1-chipowy), podwójna lampa
- Szerokoekranowe obrazy wysokiej jakości - WUXGA
- Wyświetlanie z dużej odległości
- Wyświetlanie obrazu w trybie 360°
- Dopasowanie obrazu do ekranu



# Wyraźne i dokładnie dopasowane obrazy na szerokim ekranie

## Rozjaśnij swoje prezentacje

Za pomocą projektora możemy wyświetlać obrazy z jasnością do 12 000 lumenów i zaprezentować szersze obrazy w imponująco dużej skali, przy zachowaniu ich ostrości. Za pomocą projektora PJ KU12000 możesz wyświetlać obrazy na ekranach o cylindrycznych, kulistych i innych kształtach, zachowując dobrą jakość swoich obrazów; podwójna lampa zapobiega przerwom w wyświetlaniu.



## Najlepsza widoczność. Z każdego miejsca.

Zmiana położenia obiektywu za pomocą napędu mechanicznego umożliwia przełączenie trybu wyświetlania z pionowego na poziomy, bez przesuwania projektora oraz umożliwia jego instalację pod dowolnym kątem. Ma to szerokie zastosowanie w sytuacjach, kiedy chcemy przedstawić obraz na suficie lub podłodze. Sześć oddzielnych opcjonalnych obiektywów, umożliwia wyświetlenie najwyższej jakości obrazu z różnych odległości nawet do 77,6 metra.



## Zupełnie inny punkt widzenia

Jeśli musisz korzystać z wielu projektorów, możesz łączyć takie same obrazy z dwóch takich projektorów jak również korygować nierówności z powodu wyświetlania na wykrzywionych powierzchniach. Możesz również przedstawić dwa obrazy w tym samym czasie, korzystając z ustawień typu PiP (Picture in Picture) lub typu PBP (Picture By Picture). Opcjonalnie projektor PJ KU 12000 oferuje możliwość zastosowania wysokiej jakości koła barw do uzyskania bardziej naturalnych i żywych kolorów.



# PJ KU12000

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

|                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System projekcji:                              | Pojedynczy system czipowy DLP                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość:                                 | 1 920 x 1 200 pikseli                                                                                                                                                                                 |
| Panel:                                         | Rozmiar: 0,96"<br>Proporcje obrazu: 16:10                                                                                                                                                             |
| Jasność:                                       | 12 000 lumenów                                                                                                                                                                                        |
| Współczynnik kontrastu (natywny):              | 5 000:1                                                                                                                                                                                               |
| Rozmiar ekranu projekcji:                      | Zależy od rodzaju obiektywu                                                                                                                                                                           |
| Odległość projekcji:                           | Zależy od rodzaju obiektywu                                                                                                                                                                           |
| Lampa:                                         | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa                                                                                                                                                                      |
| Żywotność lampy:                               | Standardowo: 1 500 godzin (465 W)<br>Eco: 2 000 godzin (465 W)                                                                                                                                        |
| Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe): | WUXGA                                                                                                                                                                                                 |
| Sygnal wejściowy:                              | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV                                                                                                                                                                    |
| Współczynnik zoom:                             | Zależy od rodzaju obiektywu                                                                                                                                                                           |
| Powiększanie:                                  | Sterowanie mechaniczne                                                                                                                                                                                |
| Ostrość:                                       | Sterowanie mechaniczne                                                                                                                                                                                |
| Złącza we/wy:                                  | D-SUB 9pin x 1 (PC Control), HDMI x 1, RJ45 (for control), TYPE-A x 1 (USB), DVI-D x 1, 3.5 mm mini Jack x1/x2, Computer In x 1, Computer OUT x 1, 3D Sync x 1, 5BNC x 1, 3G-SDI IN x 1, Video IN x 1 |
| USB:                                           | Typ-A x 1 (USB 2.0 duża prędkość)<br>Mini USB x 1 (for service)                                                                                                                                       |
| Sieć kablowa:                                  | RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)                                                                                                                                                            |
| Funkcje podstawowe:                            | Auto keystone, przesunięcie obiektywu, 360 stopni nachylenia, Tryb pionowo, Obraz w obrazie, Korekcja geometryczna, Blending                                                                          |
| Funkcje sieci:                                 | PJ Link, Crestron, AMX                                                                                                                                                                                |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.):                  | 520 x 591 x 194 mm                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                          | 23,8 kg                                                                                                                                                                                               |
| Źródło zasilania:                              | 100 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                 |

## EKOLOGIA

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pobór mocy:               | Tryb pracy: 1 150 W<br>Tryb oszczędzania energii: 920 W |
| Zakres temperatury pracy: | 0°C - 40°C                                              |
| Wilgotność podczas pracy: | 10% - 85%                                               |
| Poziom hałasu:            | Stan oczekiwania: 38 dB<br>Tryb pracy: 41 dB            |

## W ZESTAWIE

Kabel zasilający, Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), VGA cable, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcją obsługi w 23 językach, pilot, DVI-HDMI adapter

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Replacement lamp Type 25, Replacement lens Type B1/B2/B3/B4/B5/B6, Replacement colour wheel Type 1, Replacement air filter Type 5

*W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.*

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.